


#### CONTENIDO









Caja de cierre

Embellecedor exterior







Llaves (3 un.)

Tornillos de 13 mm (4 un.)

Tornillos de 25 mm (5 un.)

Tornillos de 51 mm (4 un.)

### HERRAMIENTAS NECESARIAS


· Cinta métrica

Lápiz

- Taladro
- Sierra copa de 32 mm
- Mecha de 3 mm
- Destornillador Phillips
- Tijera

### PREPARACIÓN DE LA PUERTA

- በ Recorte la plantilla de instalación y dóblela por la línea punteada.
- 🙎 Coloque la plantilla en el canto de la puerta del lado que corresponda. Los puntos B-D y C-D son para puertas derechas y los puntos B-I y C-I son para puertas izquierdas.
- Se recomienda colocar el cerrojo a una altura entre 90 y 110 cm del suelo. Coloque la plantilla a la altura deseada y marque con el lápiz los centros A, B y C. (Figura 1, 2 y 3)
- 4 Con la sierra copa 32 mm perfore el punto A hasta traspasar la puerta. (Figura 4)
- 6 Con la mecha de 3 mm perfore los puntos B y C. (Figura 5 y 6)









Fig. 1, 2 y 3




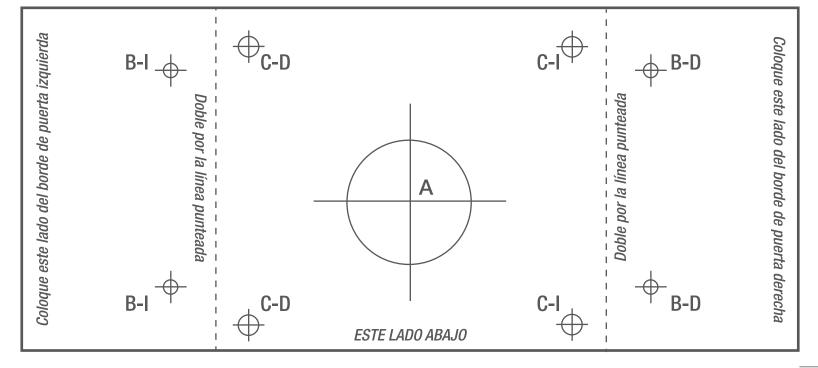


# **INSTALACIÓN DEL CERROJO**

Desde el interior de la puerta pase el cilindro del cerrojo por el agujero A. Fíjela usando dos tornillos de 51 mm en las perforaciones C y dos de 25 mm en los orificios B. (Figura 7)


Del lado exterior de la puerta coloque el embellecedor con 4 tornillos de 13 mm. (Figura 8)






# INSTALACIÓN DE LA CAJA DE CIERRE

Coloque la caja de cierre en el marco de la puerta alineada con el cerrojo. Marque los agujeros y perfore con la mecha de 3 mm. (Figura 9) Fije la caja de cierre con dos tornillos de 51 mm sobre el frente de la puerta y 3 tornillos de 25 mm en el canto. (Figura 10)





F

Hecho en China bajo normas de calidad BULIT / Importado por ERPA S.A.C.I.F. / Pedernera 1558 (1768) Villa Madero - Buenos Aires - Argentina Tel:(5411)4454-4500. Nº de Importador: 61183-9 / www.bulit.com.ar



# PLANTILLA DE INSTALACIÓN

